



Gold

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado pulido
Polished marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



8 Caras
8 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body

Uso
Usage



Interior
Interior



Baño
Bathroom



Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
PEI	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme ASTM C650
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42 ASTM C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5% ASTM C373
	MOHS	5-8 ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme ANSI A137



Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX

2

M²-CAJA / FT²-BOX

1.44 / 15.50

KG-CAJA / LBS-BOX

29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Gold

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

8 Caras
8 Faces

PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body

Uso
Usage

Interior
Interior

Baño
Bathroom

Cocina
Kitchen

Exterior
Exterior

Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
PEI	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme ASTM C650
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42 ASTM C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5% ASTM C373
	MOHS	5-8 ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme ANSI A137

Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Gray

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado pulido
Polished marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



8 Caras
8 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body

Uso
Usage



Interior
Interior



Baño
Bathroom



Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body		
X	Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
PEI	PEI	4	
🧪	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
👤	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
💧	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
🔪	MOHS	5-8	ASTM C1028
⬇️	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
🔥	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
❄️	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
☀️	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
👉	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137



Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX

2

M²-CAJA / FT²-BOX

1.44 / 15.50

KG-CAJA / LBS-BOX

29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Gray

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



8 Caras
8 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body

Uso

Usage



Interior
Interior



Baño
Bathroom



Cocina
Kitchen



Exterior
Exterior



Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body	
X	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
PEI	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme ASTM C650
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42 ASTM C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5% ASTM C373
	MOHS	5-8 ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme ANSI A137



Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX

2

M²-CAJA / FT²-BOX

1.44 / 15.50

KG-CAJA / LBS-BOX

29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx





Platino

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado pulido
Polished marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



8 Caras
8 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body

Uso

Usage



Interior
Interior



Baño
Bathroom



Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body		
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm	
PEI	PEI	4	
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137



Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX

2

M²-CAJA / FT²-BOX

1.44 / 15.50

KG-CAJA / LBS-BOX


29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



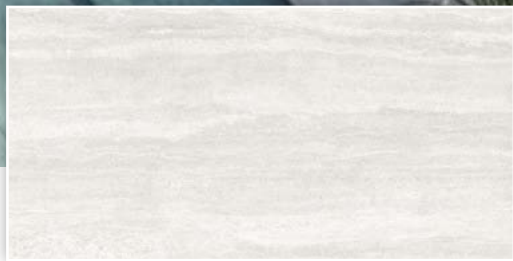

Platino

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate
Matte marble finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



8 Caras
8 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body

Uso

Usage



Interior
Interior



Baño
Bathroom



Cocina
Kitchen



Exterior
Exterior



Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body	
X	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
PEI	PEI	4
🧪	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme ASTM C650
👤	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42 ASTM C1028
💧	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5% ASTM C373
🔪	MOHS	5-8 ASTM C1028
⬇️	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg ISO 10545-4
🔥	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme ASTM C484
❄️	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme ASTM C1026
☀️	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme ASTM C1378
👉	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme ANSI A137



Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX

2

M²-CAJA / FT²-BOX

1.44 / 15.50

KG-CAJA / LBS-BOX

29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

