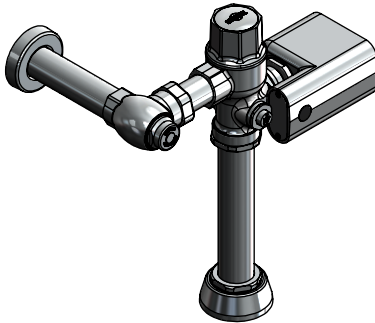


**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**

Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para taza flux con tubo de descarga ajustable. Conexión a spud de 38 mm. Botón accionador mecánico con recubrimiento antibacterial de titanio. Instalación izquierda o derecha. Fácil instalación.

MATERIAL:

Latón.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Sensor óptico.
Funciona con 6 Baterías Alcalinas Tamaño AA (6 x LR6)
Tensión de alimentación: 9 Vcc.
Consumo de energía: 3W
Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm.

PRODUCT FEATURES:

Flushometer of electronic sensor of current for flux bowl with adjustable discharge tube.
Connection to 38 mm spud.
Mechanical actuator button with titanium antibacterial.
Left or right installation.
Easy installation.

MATERIALS:

Brass.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

Optical sensor.
Works by 6 AA Alkaline Batteries (6 x LR6)
Supply voltage: 9 VDC.
Power Consumption: 3 W
Sensor detection range: 0 - 15,74".

COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave plana para fluxómetro.
Llave allen de 5/64".
Adaptador soldable de Ø1"
Caja eléctrica con tapa cubierta.

INSTALACIÓN:

Conexión de alimentación: tubo Ø 25,4 mm.
Conexión de descarga: spud 1 1/2" - 11 1/2 NPSM.

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin. = 1,0 kg/cm²
Pmax. = 6,0 kg/cm²

GASTO:

5,5 a 6,0 LPD

NOTA:

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32 mm mínimo y debe conectarse una reducción campana de 32 mm - 25 mm para conectarse a la llave de retención del fluxómetro.

INCLUDED COMPONENTS:

Flushometer flat wrench.
5/64" allen wrench.
Stop valve adapter.
Electrical box and cover plate.

INSTALLATION:

Supply connection: Ø1" tube
Discharge connection: 1 1/2" - 11,5 NPSM spud

WORKING PRESSURE:

Pmin. = 14,22 PSI
Pmax. = 85,34 PSI

CONSUMPTION:

1,45 to 1,58 GPF

NOTE:

The supply pipe should have a Ø 32 mm minimum and must be connected to fitting reducer of 32 mm - 25,4 mm to connect to the flushometer stop valve.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-002-CONAGUA-2021

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

COMPLIANCE CERTIFICATIONS:

NOM-002-CONAGUA-2021

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.



HELVEX product is warranted, in terms of finishings, for 10 years for Chrome and Duravex finishings, and for 2 years in finishings other than Chrome and Duravex.

The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.

All electronic parts are warranted for manufacturing defects and workmanship for a period of 3 years.

The validity of the warranted starts from the date of product delivery to the consumer indicated in the Warranted Policy.

Medidas Referenciales *Estimated Dimensions*
mm [inch]

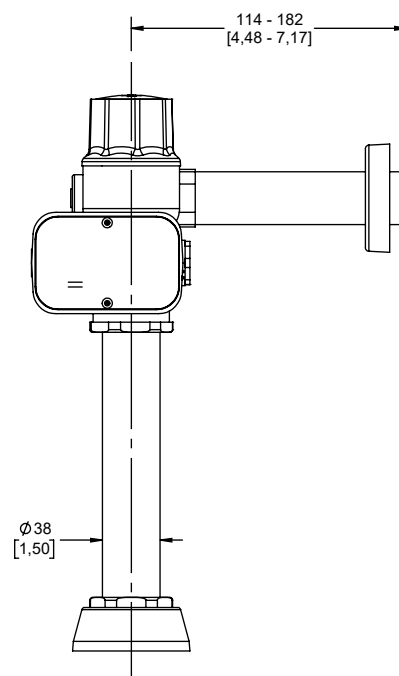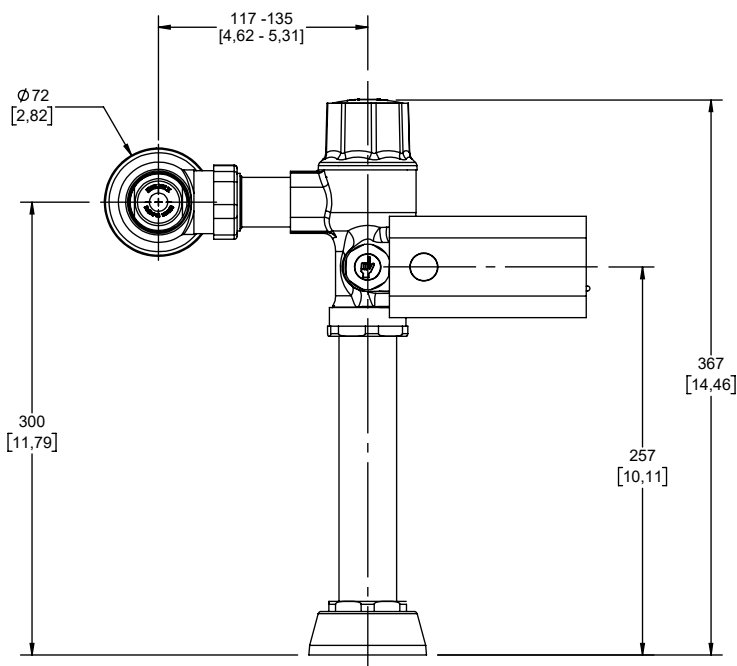

NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

NOTES:

Install the product according to the Installation Guide.



Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the international market.

Asesoría y Servicio Técnico: (52) 55 53 99 94 31 servicio.tecnico@helvex.com.mx
Consultancy and Technical Service:

Refacciones Originales: (52) 55 53 33 94 21 refacciones@helvex.com.mx
Original Spare Parts: (52) 55 53 33 94 00 www.refaccioneshelvex.com.mx
Ext: 5313, 5068 y 4815
whatsapp: 55 8071 7454