

CÓDIGO:

9425EO

LÍNEA:

URREA

FAMILIA:

MONOMANDOS


DESCRIPCIÓN:

MONOMANDO PARA LAVAMANOS

IMAGEN



DIBUJO TÉCNICO



NORMAS

NMX-C-415-ONCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte

Material

CUERPO

LATON

NARIZ

LATON

PALANCA

LATON

Parte

Material

Material

VARIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

ALTURA MONOMANDO 151,5 MM

DIAMETRO DE BASE 41,9 MM

LONGITUD PALANCA 96,3 MM

DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA 111,0 MM

LONGITUD BIRLO ROSCABLE 62,6 MM

LONGITUD MANGUERAS 600,0 MM

PESO DEL PRODUCTO (KGS) 1,922

COLOCACIÓN:

COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DEL MONOMANDO (CONEXION DE MANGUERAS AL MONOMANDO YA INSTALADO DE FABRICA). FIJAR AL MUEBLE EL AUTOMATICO CON SUS TUERCAS

ACABADOS:

CÓDIGO TERMINADO

9425EO CROMO


9425EO.9 ACERO INOXIDABLE

FUNCIONAMIENTO:

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,4 KG/CM²

CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME

GASTO

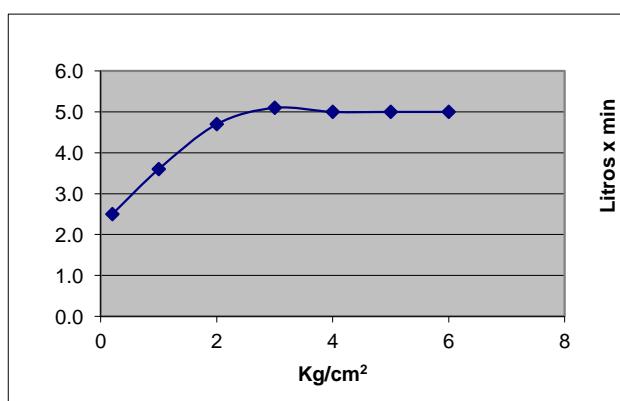

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

Presión	Gasto
0.2	2.5
1.0	3.6
2.0	4.7
3.0	5.1
4.0	5.0
5.0	5.0
6.0	5.0