

Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

PARTE

1. Lavabo rectangular

MATERIAL

MATERIAL
Cerámica

7.63 kg



CERTIFICADO

No

MEDIDAS DE INSTALACION


1. Coloque el lavabo sobre el mueble, asegurándose que quede correctamente alineado.
2. Realice ahora el montaje del monomando (no incluye) en el mueble o pared.
3. Aplique pegamento o silicona alrededor del lavabo para realizar un sello hermético presionándolo firmemente hacia abajo con el dedo índice de la mano de la izquierda.
4. Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario. Limpiar el lavabo inmediatamente después de su colocación.

FUNCIONAMIENTO

1. Instalación al mueble de sobreponer colocándolo en el barreno del mueble.
2. Altura sugerida de instalación: 31" o 34" al borde superior del lavabo.



ZONA A	330 mm
ZONA B	460 mm
ZONA C	Ø45
ZONA D	mm 9
ZONA E	mm 130

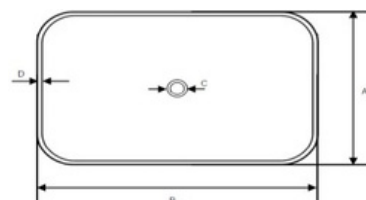

Peso del producto
Kg

7.63 kg

Características

1. Lavabo de sobreponer
2. Diámetro barreno de descarga: Ø 45 mm.
3. Lavabo especificado: Tipo II Grado "A".

RECOMENDACIONES

1. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento ya que puede dañar la superficie del producto.
 2. Colocar el producto sobre una superficie plana y limpia
 3. Utilizar una contra sin rebosadero, sugerimos utilizar la contra 3827 Línea Urrea.
- NOTA: Se recomienda utilizar el lavabo después de 12 horas de haber sido instalado.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su mueble utilice un paño humedecido con agua
2. Nunca utilice en la limpieza de su mueble artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos.



Presión

Gasto Litros

Gasto Galones

GARANTÍA

Garantía contra los defectos de fabricación: 10 años en cromo, 2 años en los demás acabados y 50 años en cerámica. Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por 1 año.