


Lavabo de sobreponer rectangular

INFORMACIÓN TÉCNICA

| PARTE | MATERIAL |
|-------------------|------------|
| 1. Lavabo | Acero inox |
| 2. Contra canasta | Acero inox |

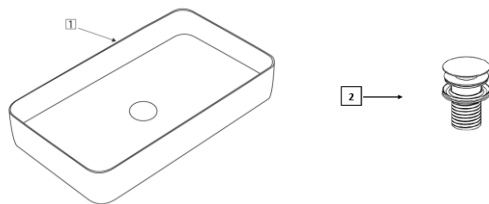


NORMA
N/A

ACABADO
LV1079A811 Gun metal
LV1079A801 Golden
brush

CERTIFICADO
No

PESO DEL PRODUCTO Kg
7.7 kg

| DIMENSIONES | |
|-------------|---------|
| ZONA A | 526 mm |
| ZONA B | 520 mm |
| ZONA C | R 25 |
| ZONA D | 340 mm |
| ZONA E | 346 mm |
| ZONA F | Ø 44 mm |
| ZONA G | 120 mm |

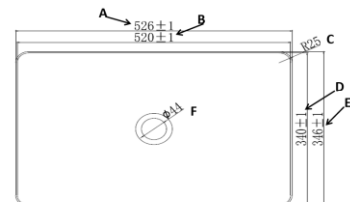

FUNCIONAMIENTO
1. Instalación al mueble de sobreponer colocándolo en el barreno del mueble.
2. Altura sugerida de instalación: 31" o 34" al borde superior del lavabo.

CARACTERÍSTICAS
Lavabo sobre poner
Diámetro barreno de descarga: Ø 45 mm

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

- Coloque el lavabo sobre el mueble, asegurándose que quede correctamente alineado. Después realice el montaje del monomando (no incluido) en el mueble o pared.
- Aplique pegamento o silicón alrededor del lavabo para realizar un sello hermético presionándolo firmemente hacia abajo con el fin de uniformizar la capa de pegamento.
- Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario. Limpiar el lavabo inmediatamente después de su colocación.

RECOMENDACIONES


- Para evitar la corrosión enjuague el lavabo con agua y séquelo después de su uso.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
- Colocar el producto sobre una superficie plana y limpia.
- Se debe instalar con contra canasta de cuerda corrida.
- Se recomienda utilizar el lavabo después de 4 horas de haber sido instalado.
- No use cemento blanco para instalar el lavabo.
- No coloque ningún objeto caliente, sobre el lavabo. Pueden causar quemaduras o decoloración.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- Utilice un detergente suave y un paño suave para la limpieza diaria.
- Limpie con vinagre y no con productos químicos.

GARANTÍA

Garantía de 50 años contra defectos de fabricación. 1 año en partes móviles

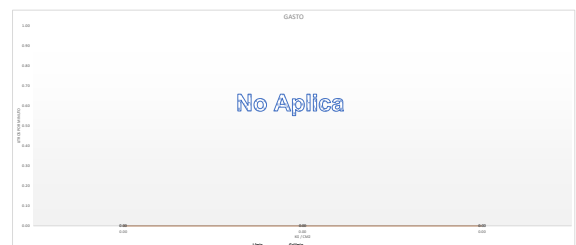

| Presión | Gasto Litros | Gasto Galones |
|---------|--------------|---------------|
| | | |